内门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	选用型号	备注
普通门	ZDM1122	1100X2200	2	自动门	材质、颜色、样式详室内装修施工图
	FDM1122	1100X2200	2	防盗门	
	M0822	800X2200	4	详室内装修施工图	
	M0922	900X2200	235		
	M1122	1100X2200	327		
	M1222	1200X2200	1		
	M1322	1300X2200	202		
	M1522	1500X2200	85		
	M1622	1600X2200	14		
	M1822	1800X2200	8		
	PBM1122	1100X2200	8	放射防护门	
	PBM1428	1400X2800	1		
	PBZDM1528	1500X2800	6	放射防护自动门	
	TLM1122	1100X2200	2	推拉门	
	ZDM1524	1500X2400	1	自动门	
甲级防火门	FJM5438a	5350X3800	1	防火卷帘耐火极限≥2.0h 双轨无机纤维复合防火卷帘门	
	FJM5638a	5550X3800	1		
	FM甲1122	1100X2200	13	甲级防火门耐火极限≥1.5h，12J609防火门窗图集	面层颜色、样式详室内装修施工图
	FM甲1222	1200X2200	1		
	FM甲1322	1300X2200	10		
	FM甲1522	1500X2200	27		
	KFM甲1522	1500X2200	3	甲级防火门耐火极限≥1.5h，12J609防火门窗图集	常开防火门 面层颜色、样式详室内装修施工图
	KFM甲1822	1800X2200	7		
乙级防火门	FM乙1020	1000X2000	1	乙级防火门耐火极限≥1.0h，12J609防火门窗图集	面层颜色、样式详室内装修施工图 设备用房、管井门设置200mm高C20细石混凝土门槛
	FM乙1220	1200X2000	1		
	FM乙1122	1100X2200	111		
	FM乙1522	1500X2200	32		
	FM乙1622	1600X2200	22		
	FM乙1822a	1850X2200	15		
	FPBZDM1524	1500X2400	1	乙级放射防护电动门，耐火极限≥1.0h	材质、颜色、样式详室内装修施工图
	KFM乙1522	1500X2200	3	乙级防火门耐火极限≥1.0h，12J609防火门窗图集	常开防火门 面层颜色、样式详室内装修施工图
	KFM乙1622	1600X2200	29		
	KFM乙1822a	1850X2200	17		
丙级防火门	FM丙0620	600X2000	91	防火门耐火极限≥0.50h，12J609防火门窗图集	面层颜色、样式详室内装修施工图 设备用房、管井门设置200mm高C20细石混凝土门槛
	FM丙1020	1000X2000	16		
	FM丙1220	1200X2000	67		
普通窗	C1012	1000X1200	2	铝合金窗窗框，6厚透明玻璃或安全玻璃	固定窗
	C1112	1100X1200	1		
	C1212	1200X1200	10		
	C1512	1500X1200	19		
	C1812	1800X1200	4		
	C2412	2400X1200	15		
	C2418	2400X1800	4		
	C2712	2700X1200	1		
	C2718	2700X1800	6		
	C3112	3100X1200	1		
	C3318	3300X1800	4		
	GC0906	900X600	4		高窗
	GC1206	1200X600	14		
	PBC1512	1500X1200	8	放射防护窗	
	TLC1212	1200X1200	7	铝合金窗窗框，6厚透明玻璃或安全玻璃	推拉窗
	TLC1512	1500X1200	3		
	TLC1515	1500X1500	1		
	TLC2112	2100X1200	3		
	TLC2412	2400X1200	3		
	TLC2715	2700X1500	1		
	TLC3315	3300X1500	4		
防火窗	FC乙1212	1200X1200	1	乙级防火窗耐火极限≥1.0h，耐火隔热性≥1.0h,12J609防火门窗图集	推拉窗
洞口	DK0922	900X2200	5		
	DK1322	1300X2200	1		
	DK1122	1100X2200	4		
	DK1022	1000X2200	1		
	DK1222	1200X2200	19		
	DK1422	1400X2200	4		
	DK1522	1500X2200	6		

外门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	选用型号	备注
普通门	M1122	1100X2200	1	多腔隔热金属型材 6中透光Low-E+12A+6透明	
	M1624	1600X2400	1		
甲级防火门	FM甲1422	1400X2200	1	甲级防火门耐火极限≥1.5h，12J609防火门窗图集	钢制防火门
	FM甲1522	1500X2200	10		
	KFM甲1522	1500X2200	6		常开防火门 面层颜色、样式详室内装修施工图
乙级防火门	FM乙1522	1500X2200	1	乙级防火门耐火极限≥1.0h，12J609防火门窗图集	钢制防火门
	FM乙1622	1600X2200	2		
	FM乙1822a	1850X2200	2		
	FM乙1824a	1850X2400	1	乙级防火门耐火极限≥1.0h，12J609防火门窗图集	多腔隔热金属型材 6中透光Low-E+12A+6透明
丙级防火门	FM丙0620	600X2000	1	防火门耐火极限≥0.50h，12J609防火门窗图集	设备用房、管井门设置200mm高C20细石混凝土门槛 钢制防火门
	FM丙1020	1000X2000	2		
	FM丙1220	1200X2000	7		
普通窗	BYC0721	700X2100	1	铝合金防雨百叶	
	BYC0921	900X2100	2		
	BYC1210	1200X1000	3		
	BYC1810	1800X1000	2		
	BYC1815	1800X1500	1		
	BYC1821	1800X2100	1		
	BYC2021	2000X2100	1		
	BYC2414	2400X1400	1		
	BYC2521	2500X1500	2		
	BYC2321a	2250X2100	1		
普通窗	C1515	1500X1500	1	多腔隔热金属型材 6中透光Low-E+12A+6透明	固定窗
	C1窗高2400	69650X2400	4	多腔隔热金属型材 6中透光Low-E+12A+6透明	
	C2窗高2400	56200X2400	4		
	C3窗高2400	63650X2400	5		
	C4窗高2400	63900X2400	5		
	C5窗高2700	69650X2700	1		
	C6窗高2700	56200X2700	1		
	C7窗高2700	63650X2700	1		
	C8窗高2700	63900X2700	1		
	C9窗高3000	33650X3000	1		
	C10窗高3000	24050X3000	1		
	C11窗高3000	56200X3000	1		
	C12窗高3000	63650X3000	1		
	C13窗高3000	63900X3000	1		
	C14窗高3600	33650X3600	1		
	C15窗高3600	24050X3600	1		
	C16窗高3600	56200X3600	1		
	C17窗高3600	63650X3600	1		
	C18窗高3600	63900X3600	1		
	LDC3040a	3050X4000	4		
	LDC3043a	3050X4300	1		
	LDC3046a	3050X4600	1		
	LDC3051a	3050X5100	1		
	LDC3052a	3050X5200	1		
	LDC4340a	4350X4000	5		
	LDC4343a	4350X4300	1		
	LDC4346a	4350X4600	1		
	LDC4352a	4350X5200	1		
	LDC4852a	4850X5200	1		
	LDC6040a	6050X4000	4		
	LDC6040a(1)	6050X4000	4		
	LDC6043a	6050X4300	1		
	LDC6043a(1)	6050X4300	1		
	LDC6046a	6050X4600	1		
	LDC6046a(1)	6050X4600	1		
	LDC6052a	6050X5200	2		
	LDC6052a(1)	6050X5200	1		
	LDC8440a	8450X4000	5		
	LDC8443a	8450X4300	1		
	LDC8446a	8450X4600	1		
	LDC8452a	8450X5200	1		
	LDC1245b	1200X4550	1		
	LDC1245b(1)	1200X4550	1		
	LDC3233b	3200X3350	5		
	LDC3236b	3200X3650	1		
	LDC3239b	3200X3950	1		
	LDC3245b	3200X4550	1		
	LDC3333b	3300X3350	4		
	LDC3336b	3300X3650	1		
	LDC3339b	3300X3950	1		
	LDC3345b	3300X4550	1		
	LDC3233b(2)	3200X3350	1		
	LDC3333b(2)	3300X3350	1		
	LDC7233c	7250X3350	5		
	LDC7236c	7250X3650	1		
	LDC7239c	7250X3950	1		
	LDC7245c	7250X4550	1		
	LDC7233c(2)	7250X3350	1		
	LDC1窗高3350	11050X3350	4		
	LDC2窗高3650	11050X3650	1		
	LDC3窗高3950	11050X3950	1		
	LDC4窗高4550	11050X4550	1		
	LDC1窗高3350(2)	11050X3350	1		
	LDMC3052a	3050X5200	1		
	LDMC3245b	3200X4550	1		
	LDMC3345b	3300X4550	1		
	LDMC4352a	4350X5200	1		
	LDMC6052a	6050X5200	1		
	LDMC7245c	7250X4550	1		
	LDMC1窗高4550	11050X4550	1		
	LDMC2窗高4550	69650X4550	1		
	LDMC3窗高4550	9900X4550	1		
	LDMC4窗高4550	30900X4550	1		
	LDMC5窗高4550	64050X4550	1		
	LDMC6窗高4550	63900X4550	1		
	LDMC9窗高4550	8400X4550	1		
	LDC5窗高5100	79150X5100	1	铝合金窗窗框，6厚透明玻璃或安全玻璃	
	LDC6窗高5100	65300X5100	1		
	LDC7窗高5100	79400X5100	1		
	LDC8窗高5100	71950X5100	1		
防火窗	FC甲1112	1100X1200	1	多腔隔热金属型材 6中透光Low-E+12A+6透明 甲级防火窗耐火极限≥1.5h,耐火隔热性≥1.5h	推拉窗
	FC甲1212	1200X1200	1		

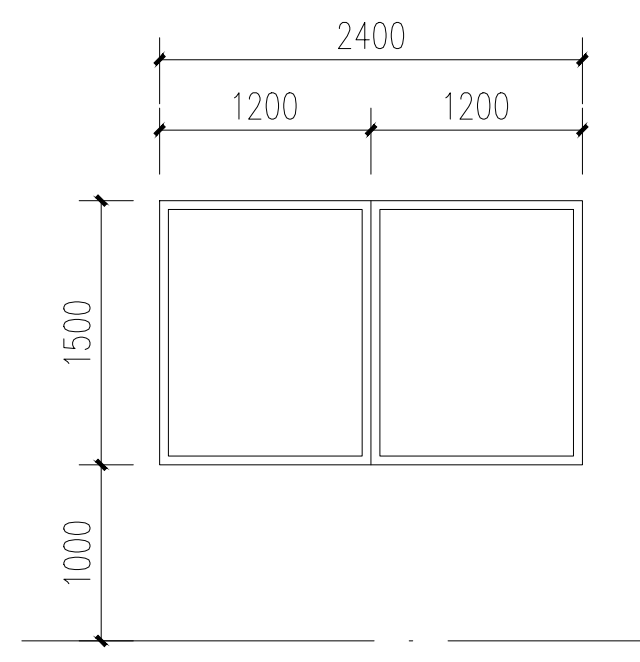

C2415 1:50

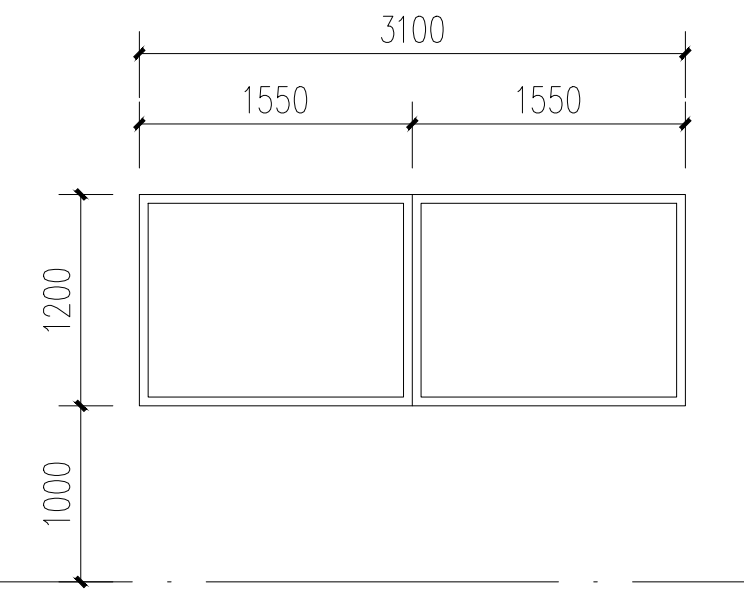

C3112 1:50

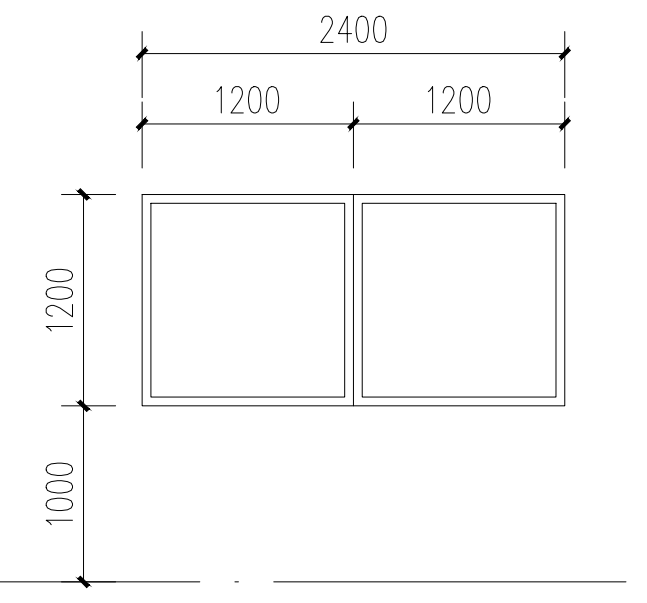

C2412 1:50

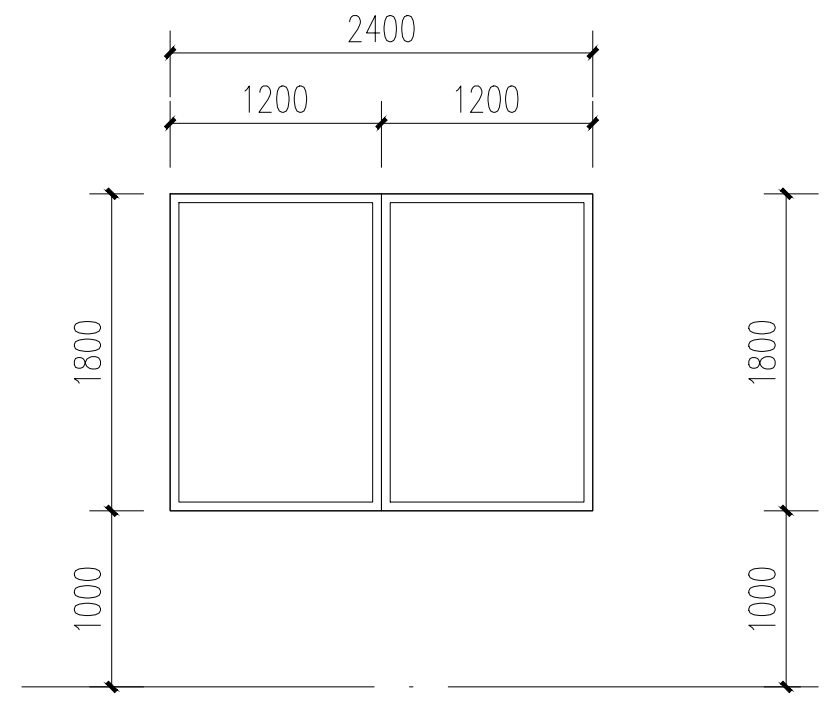

C2418 1:50

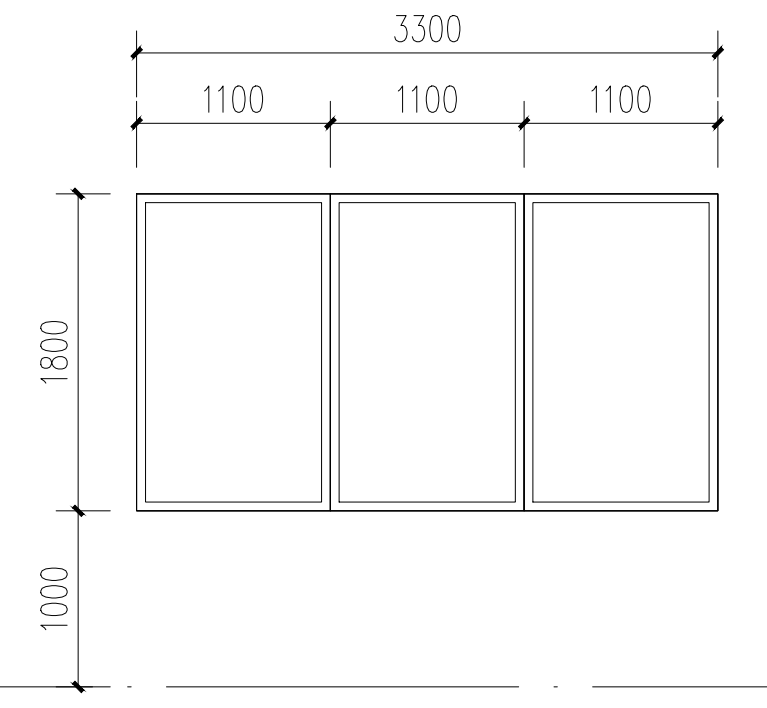

C3318 1:50

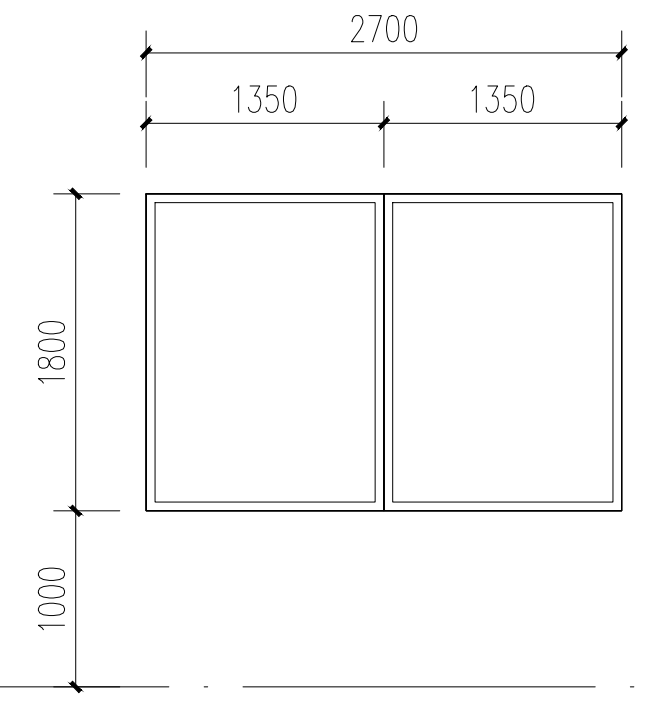

C2718 1:50

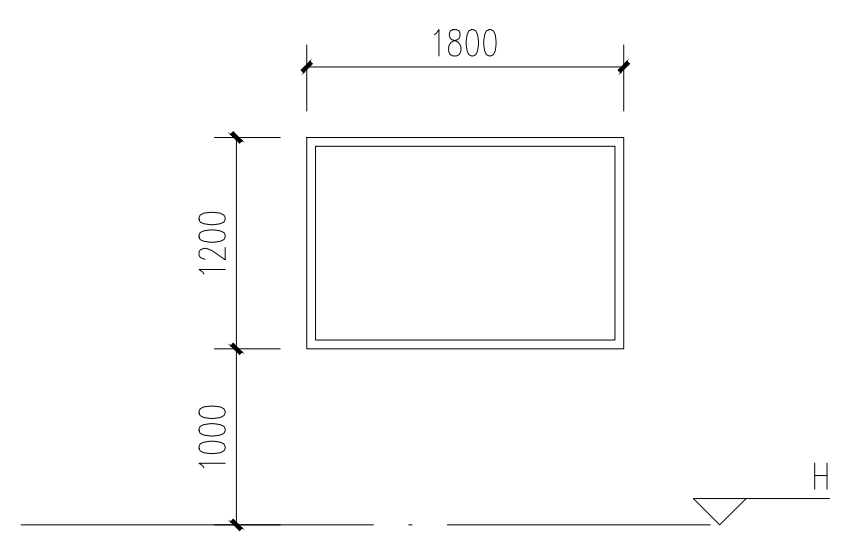

C1812 1:50

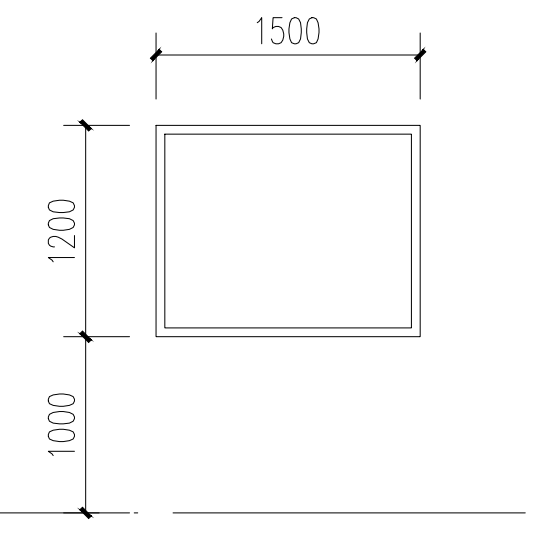

C1512/PBC1512 1:50

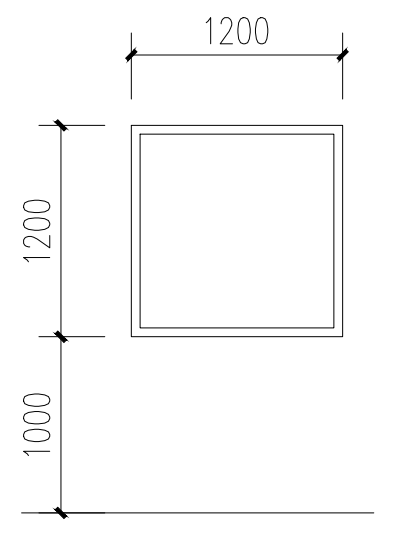

C1212 1:50

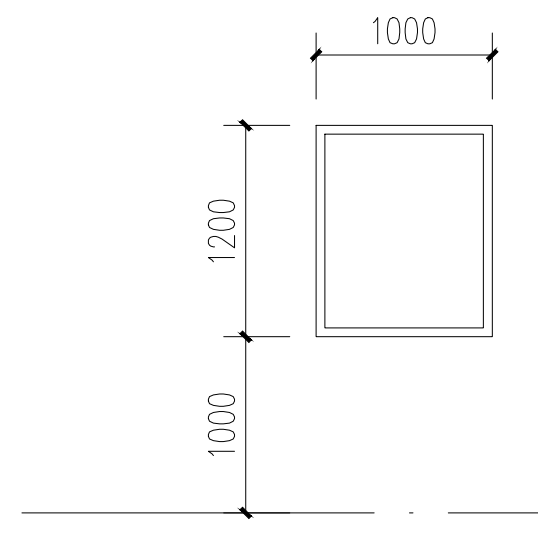

C1212 1:50

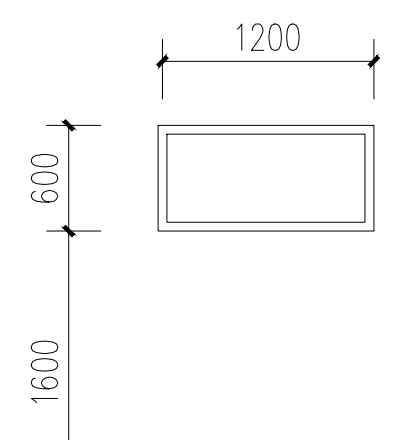

GC1206 1:50

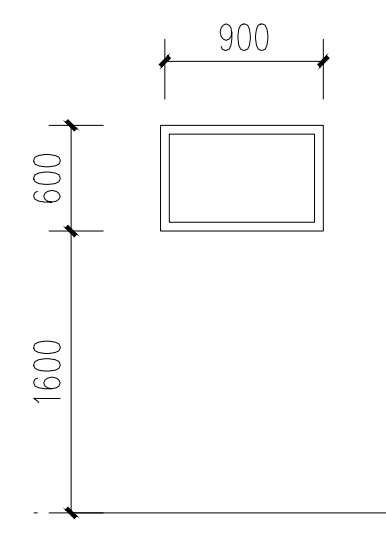

GC0906 1:50

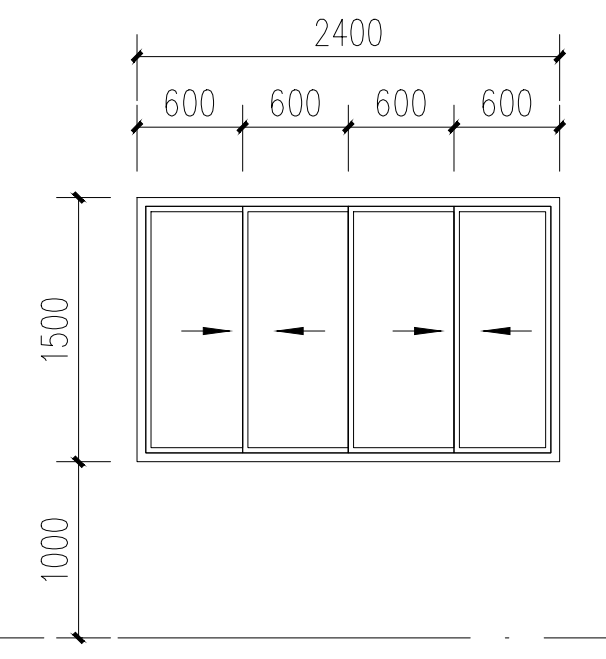

TLC2415 1:50

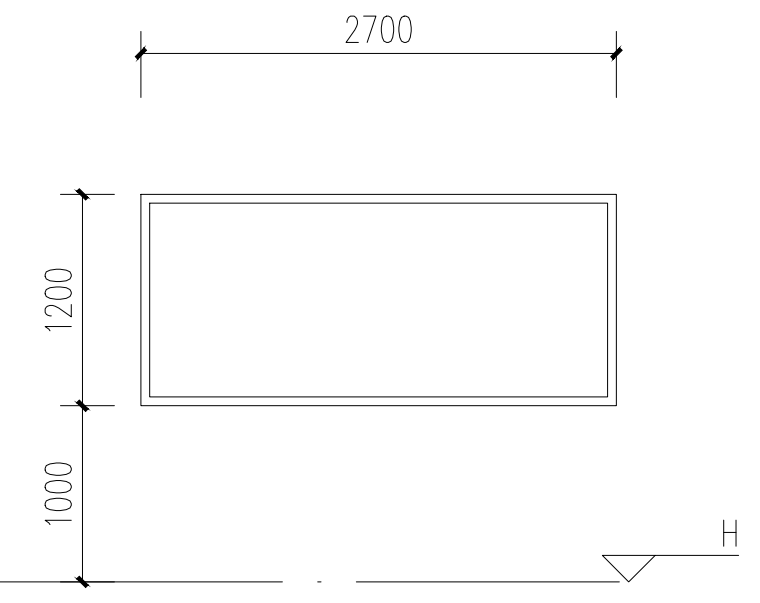

C2712 1:50

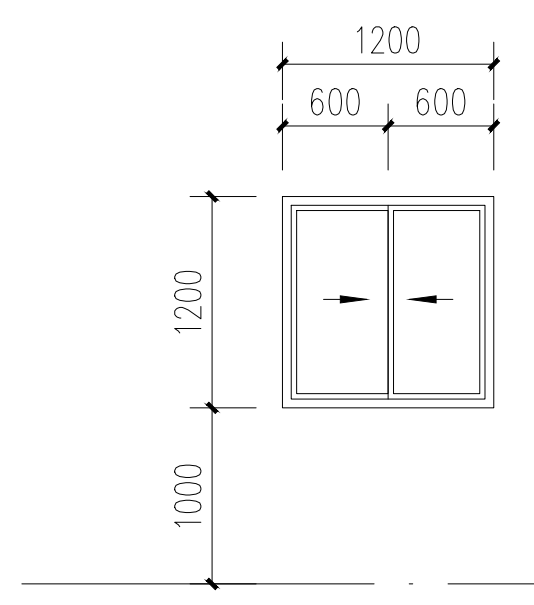

TLC1212 1:50

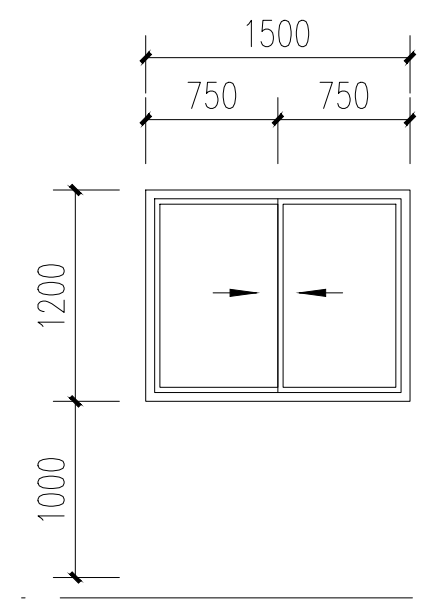

TLC1512 1:50

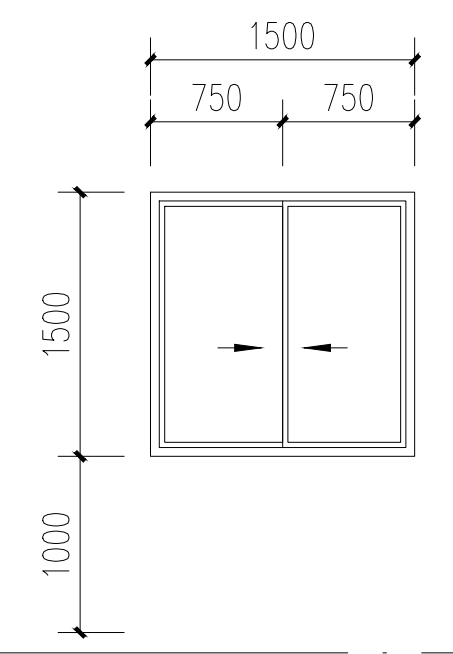

TLC1515 1:50

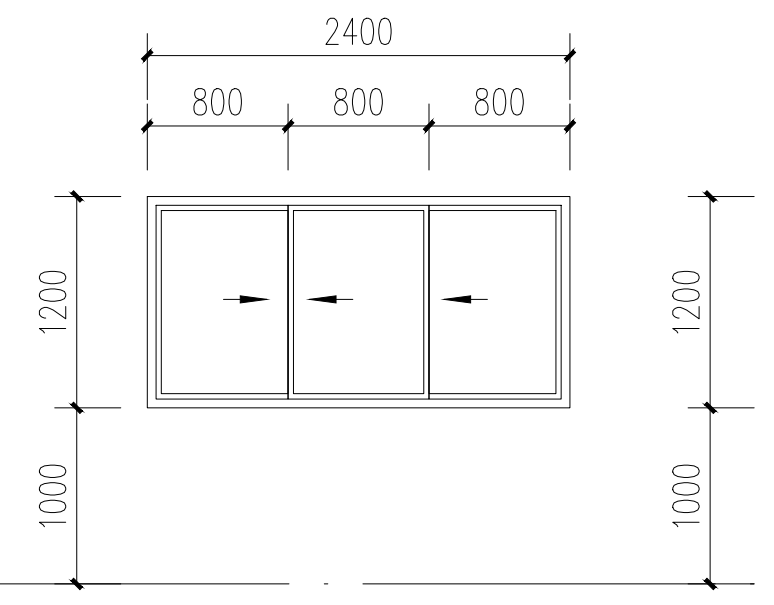

TLC2412 1:50

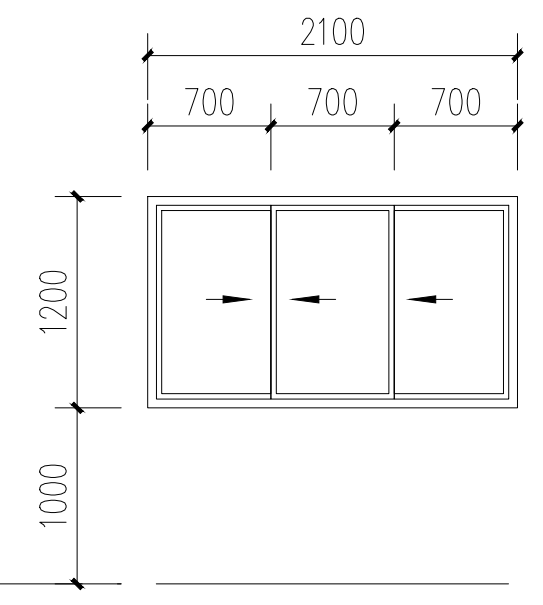

TLC2112 1:50

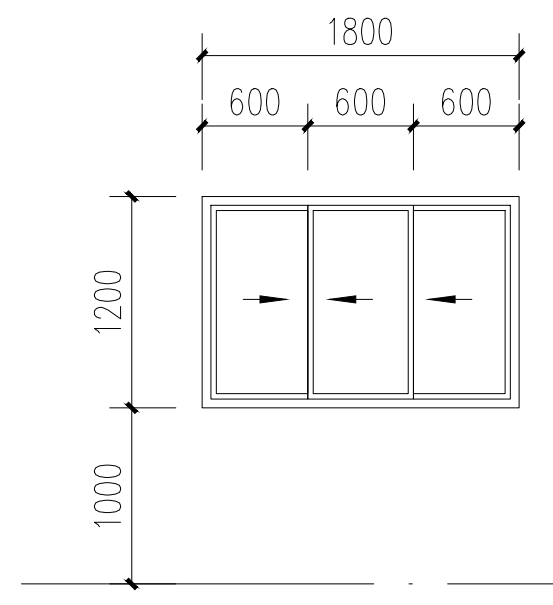

TLC1812 1:50

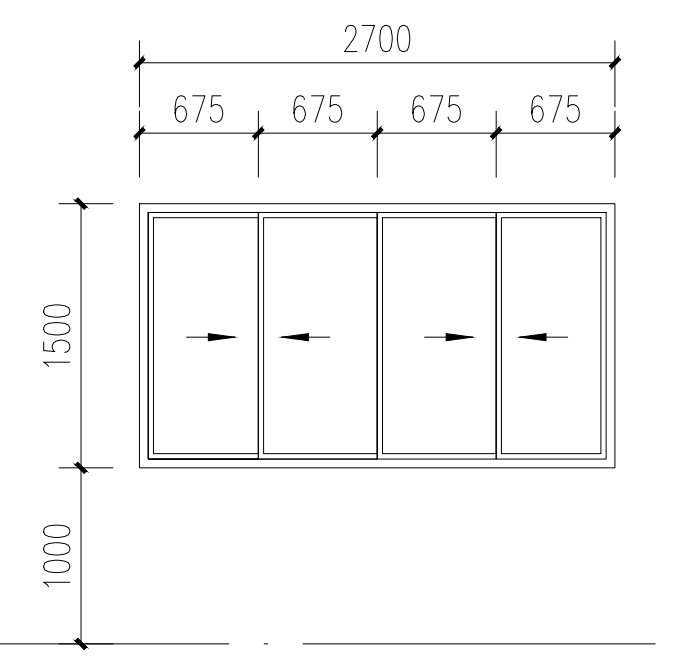

TLC2715 1:50

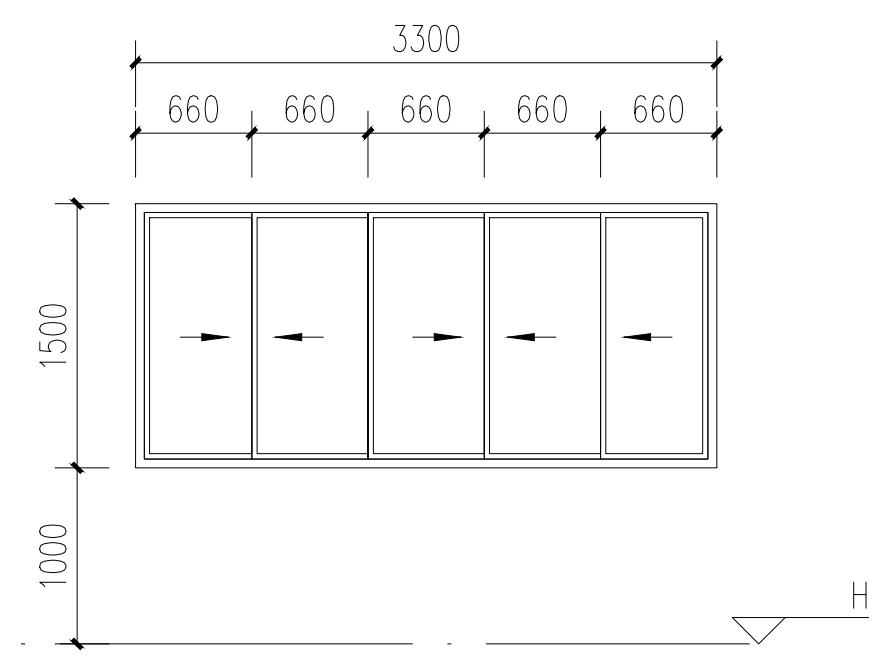

TLC3315 1:50

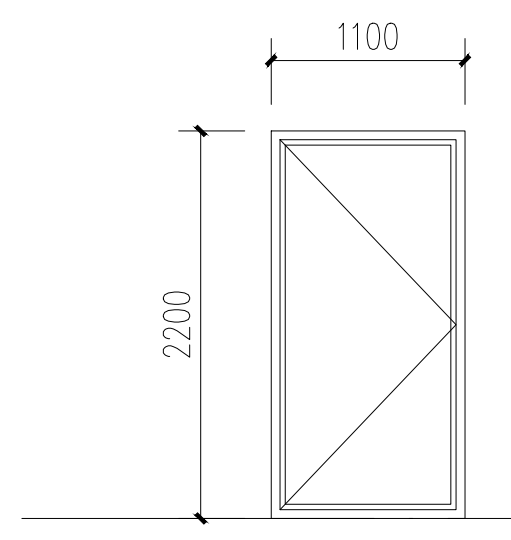

PBM1122 1:50

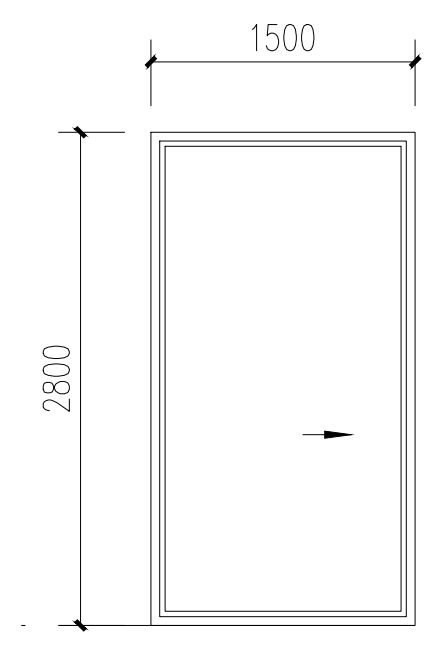

PBZDM1528 1:50

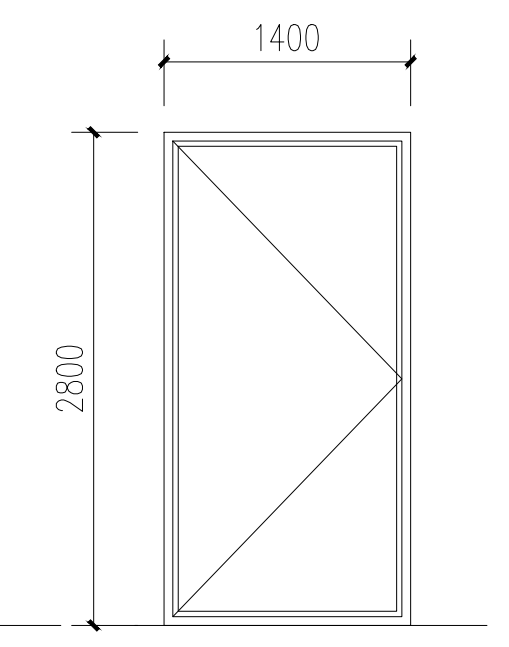

PBM1428 1:50

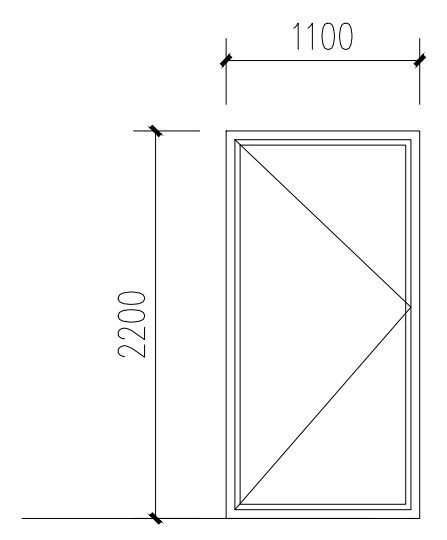

FM甲1122/FM乙1122 1:50

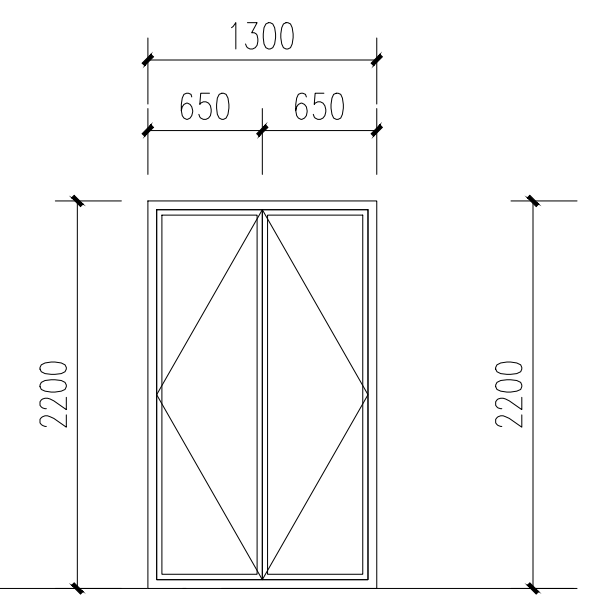

FM甲1322 1:50

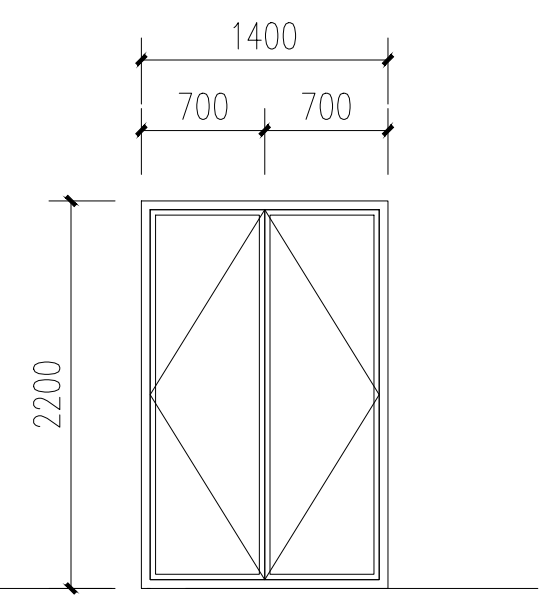

FM甲1422 1:50

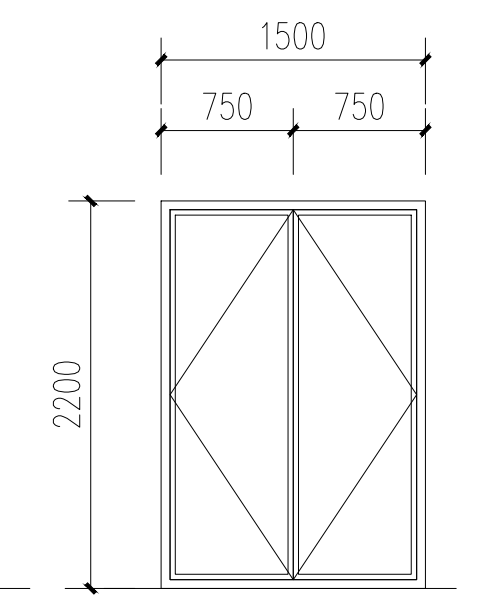

KFM甲1522/FM甲1522 1:50
KFM乙1522/FM乙1522 1:50

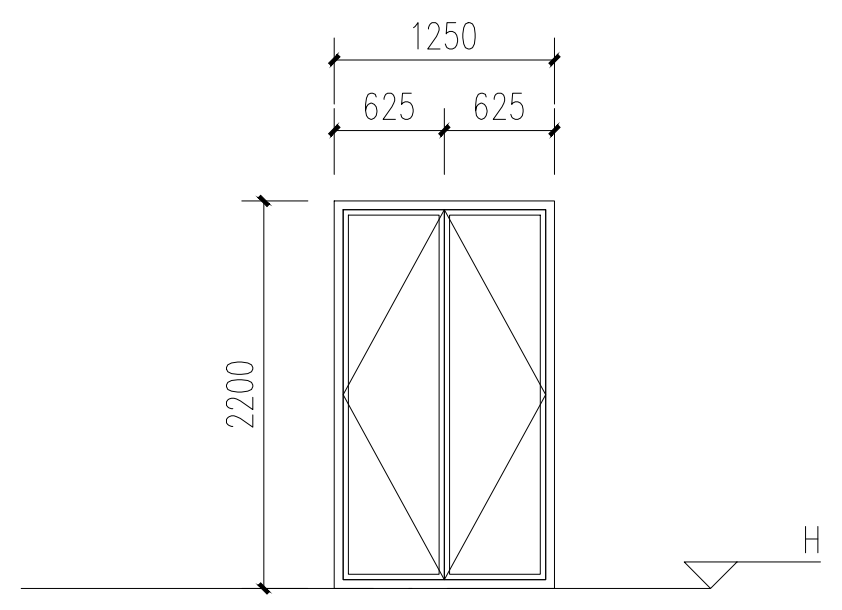

FM甲1222a 1:50

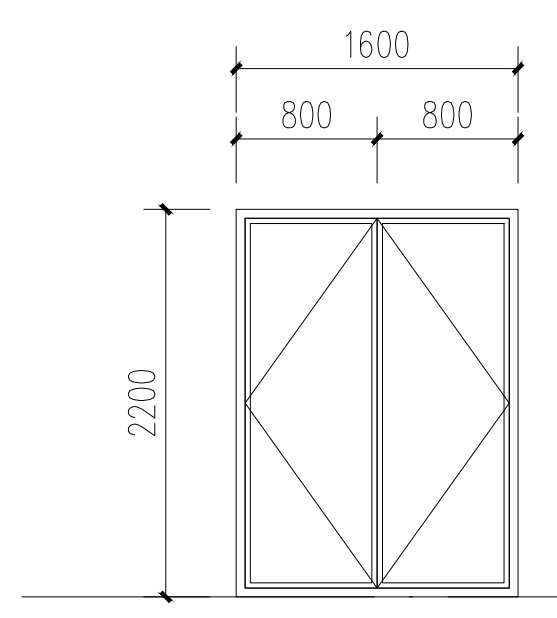

KFM乙1622/FM乙1622 1:50

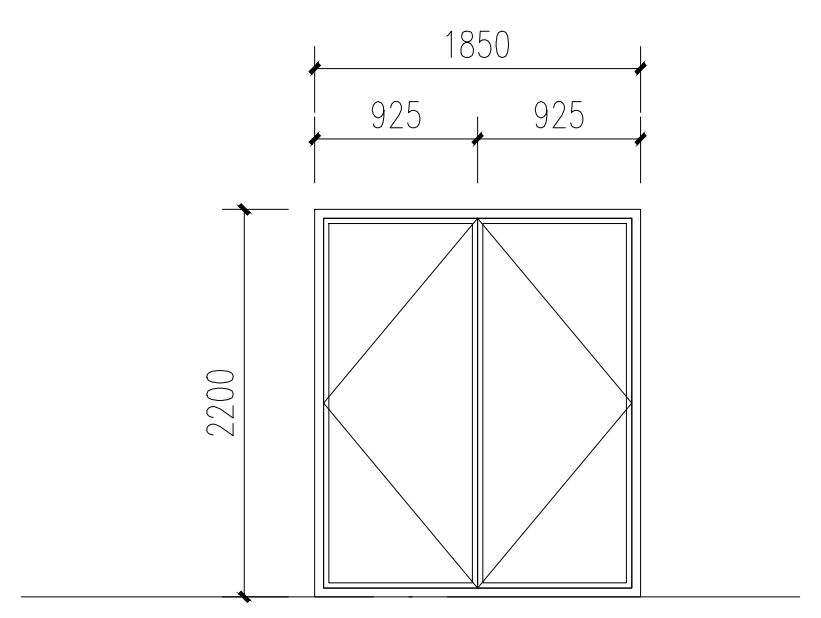

KFM乙1822A/FM乙1822A 1:50

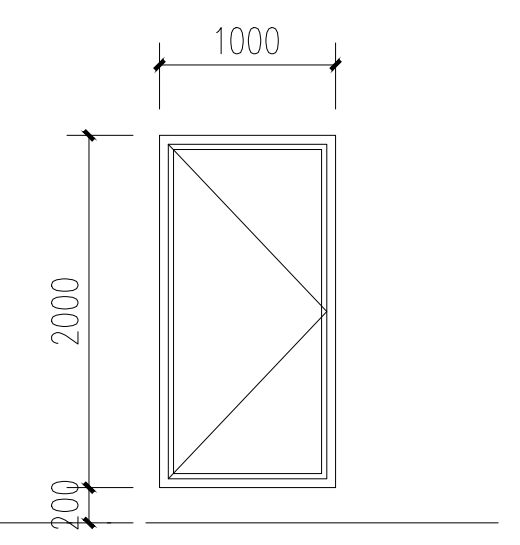

FM丙1020 1:50

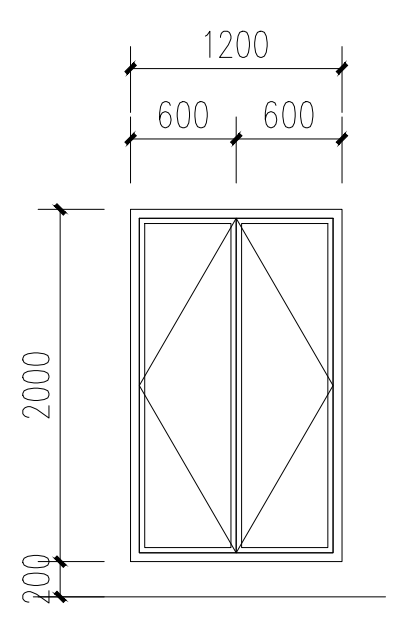

FM丙1220 1:50

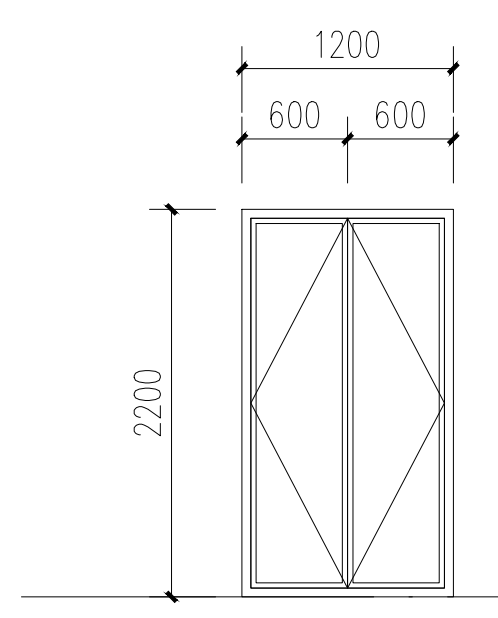

FM甲1222 1:50

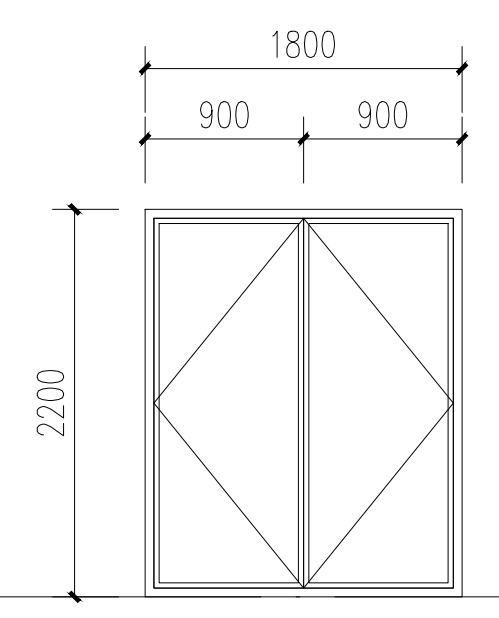

KFM甲1822 1:50

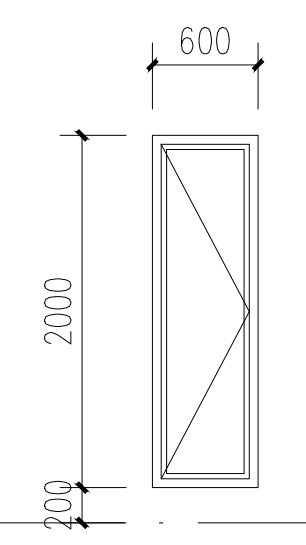

FM丙0620 1:50

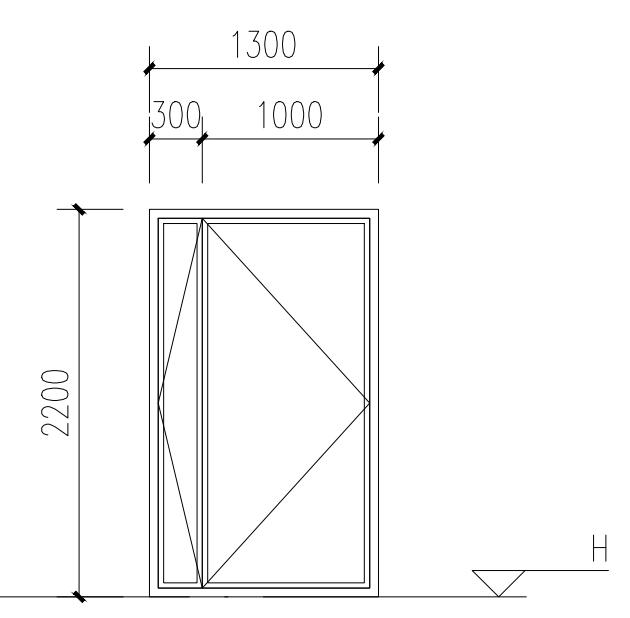

FM甲1322 1:50

注:1.本大样仅表示门窗的洞口尺寸和开启形式，制作尺寸应预留饰面间隙，（洞口尺寸以结构浇筑后实际形式为准），生产厂家必须到现场复核门窗洞口尺寸后方可开料施工。

2.铝合金门窗配中空玻璃时用单框断桥铝合金隔热型材（窗框面积20%，Kf=3.0），其它用非隔热单框铝合金型材（窗框面积15%，Kf=10.8），其设计、制作、安装均应有资质的专业公司承担，玻璃厚度及安全性均应满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)和《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2116号)的有关规定。6厚有框平板玻璃单块面积大于0.9平方米，门玻璃、落地窗玻璃等应采用安全玻璃。采用安全玻璃的部位当节能设计为中空玻璃窗时应采用中空安全玻璃。

3.铝合金门窗的强度、抗风压强度、水密性、气密性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。

4.门窗立面仅表示分隔，门及开启窗的位置与形式，复杂者应现场放样无误后再行制作；生产厂家按照设计图纸上的立面分格，依据承包合同使用保险年限，负责一切技术措施，计算各个玻璃门窗的铝合金型材（外窗不应小于1.8mm、内窗不得应小于1.4mm）和玻璃（不得小于6mm）的厚度，绘制施工安装图，送与建单位及设计人员审阅同意后方可制作施工。其安装及用料的大小，推拉窗限位器等一切配件，由承包厂家依其本厂产品，按设计要求另行负责设计，本图只作示例不作依据。

5.汇总表中的数量以现场复核为准。门窗五金件由业主方与制作商协商选定。本图门窗以金属膨胀螺栓与混凝图梁柱固定。未特殊说明窗采用灰色玻璃及黑色铝合金型材框料。

6.单扇防火门设闭门器，双扇防火门增设顺序器；防火门框平开启方向墙面安装。

7.本工程门窗应采用符合设计要求的具有节能性能标识并经四川省建设厅登记备案的门窗产品。

8.供消防扑救人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。

9.卫生间门下留缝不小于30mm。

10.对于窗台离地高于1500mm的窗除平面注明处设置电动开启装置，其余均设置手动开启装置。

11.安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃，如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等，且应采取保护措施；一般可在视线高度设置醒目标志，对于碰撞后可发生高处人体或玻璃坠落的情况，必须设置可靠的护栏。

12.所有落地玻璃门均在距地1000高设横（竖）向把手，并设置防碰撞提示标志。

13.门窗据地高度以门窗大样为准。

14.卫生间、宿舍、值班室等涉及隐私房间如有内窗，需贴普通磨砂膜。

15.防火卷帘在火灾时具有靠自重自动关闭功能。

门窗洞口在洞口标注尺寸之后加注洞口尺寸附加代码，代码见下表：

代码	名称	说明
a	宽度	洞口实际宽度尾数为50mm
b	高度	洞口实际高度尾数为50mm
c	宽度和高度	洞口实际宽度和高度尾数均为50mm

四川省建设工程施工图设计文件审查专用章
四川省中锦工程咨询有限公司
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；市政行业（给水、排水、道路、桥梁、城市隧道、风景园林）施工图审查一类；超限高层建筑施工图审查
编号：22861　有效期至：2024年12月31日

中英建筑规划设计有限公司
CH⁺ Architecture Design and Planning Co.,Ltd
证书编号：甲 级 A151000637
联系电话：028-61557558
地　　址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街99号1栋2单元

出图章：（SEAL）

注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET	
姓名 NAME	雷琦
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	5100063-011
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20085100980

建设单位：（CLIENT）

广安市广安区人民医院

设计项目名 PROJECT NAME	广安市广安区人民医院三期工程建设项目
子项名称 SUB PROJECT	门诊医技住院综合楼（北区）

图名：（DWG. NAME）

门窗大样图一

单位 unit：mm　比例 scale：1：50

设计总负责人 PROJECT LEADER	雷琦			
设计项目经理 DESIGN MANAGER	黄烈业	黄烈业		
专业负责人 DIVISION CHIEF	雷琦			
设计 DESIGNED BY	黄烈业	黄烈业		
校对 PROCESSED BY	徐代琼	徐代琼		
审核 CHECKED BY	张宗陈	张宗陈		
审定 APPROVED BY	雷琦			
设计号 PROJECT NO.	ZQAZ2022-ZB06008			
图别 DWG TYPE	建施	图纸编号 DWG. NO.	701	
版本号 Ver.	第一版	日期 DATE	2023.03	

四川省建设工程设计出图专用章
中英建筑规划设计有限公司
资质等级范围：工程设计建筑行业（建筑工程）甲级
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
资质证书编号：A151000637　有效期至：2023年12月31日
四川省住房和城乡建设厅监制

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：雷琦
注册号：5100063-011
有效期：至2025年5月